



Nuovi Profili e Accessori
Maggio 2025

Indice

Profili

PROF.ALL. 40x80 L4A	p.4
PROF.ALL. 45x90XL 6 A EXTRA LEGGERO	p.5
PROF.ALL. 40x40 4C CAVA 10 OX.ARGENTO	p.6
PROF.ALL. 40x80 6C CAVA 10 OX.ARGENTO	p.7
PROF.ALL. 45x45XL 4 A EXTRA LEGGERO	p.8
PROF.ALL. 45x90 M 6 A	p.9
PROF.ALL. 45x45L 3 A CAVA 10	p.10
PROF.ALL. 45x45L 2 A CAVA 10	p.11
PROF.ALL. 45x45 - 2 A RAGGIATO CAVA 10	p.12
PROF.ALL. 45x45P 4 A CAVA 10	p.13
PROF.ALL. 45x90P 6 A CAVA 10	p.14
PROF.ALL. 80x80 - 8 A CAVA 10	p.15
PROF.ALL. 90x90 - 8 A CAVA 10	p.16
PROF.ALL. 60x90 - 6 CAVE	p.17


Accessori

Connettore rapido cava 10 0°	p.19
Connettore rapido cava 10 90°	p.20




Profili

PROF. ALL. 40X80 L4A

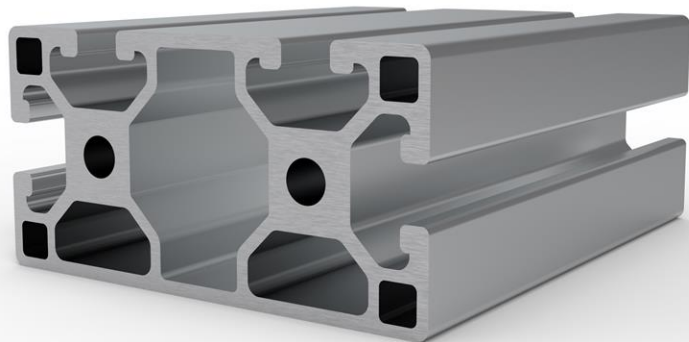


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001211
Serie		40
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	Wx	9,12 cm ³
	Wy	17,938 cm ³
Momento d'inerzia	Jx	18,249 cm ⁴
	Jy	71,754 cm ⁴
Peso		3,169 kg/ml

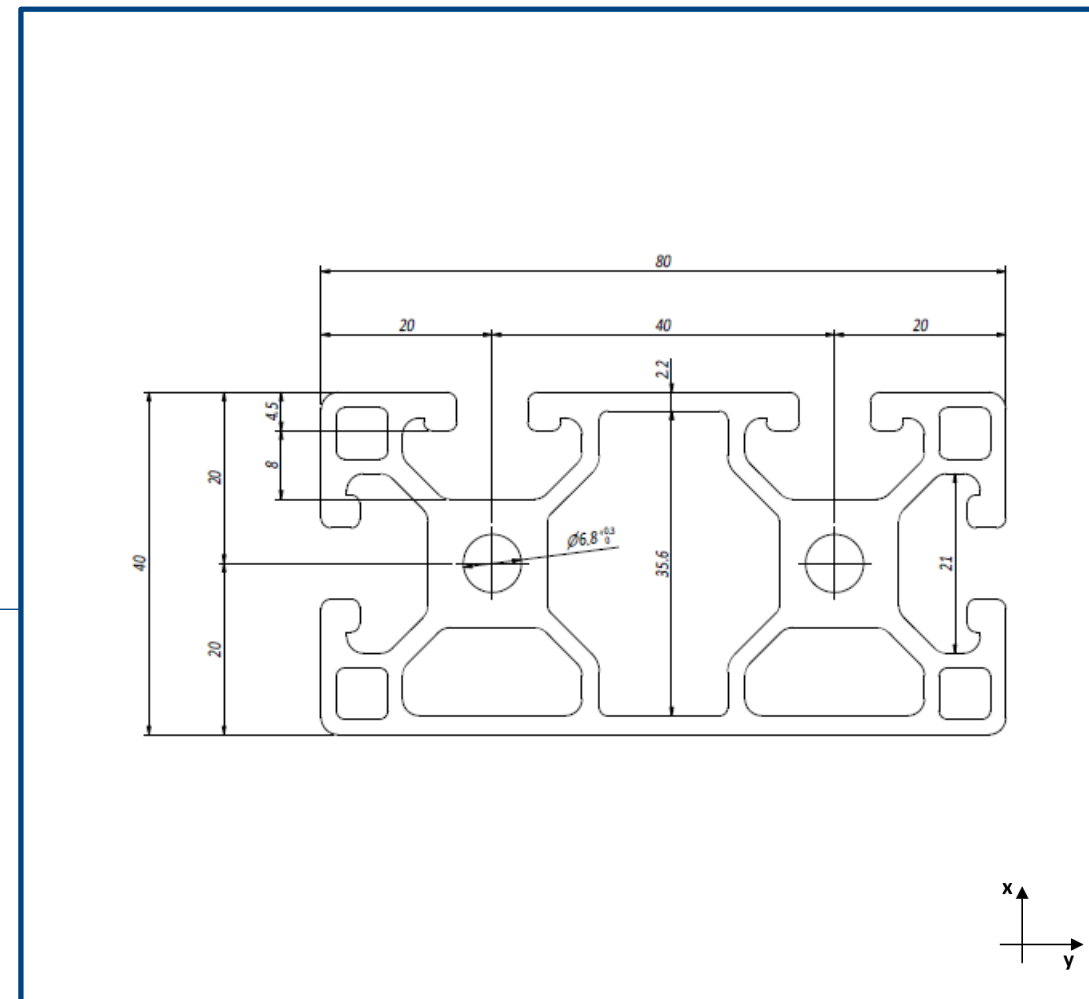


PROF. ALL. 45X90XL 6A EXTRA LEGGERO

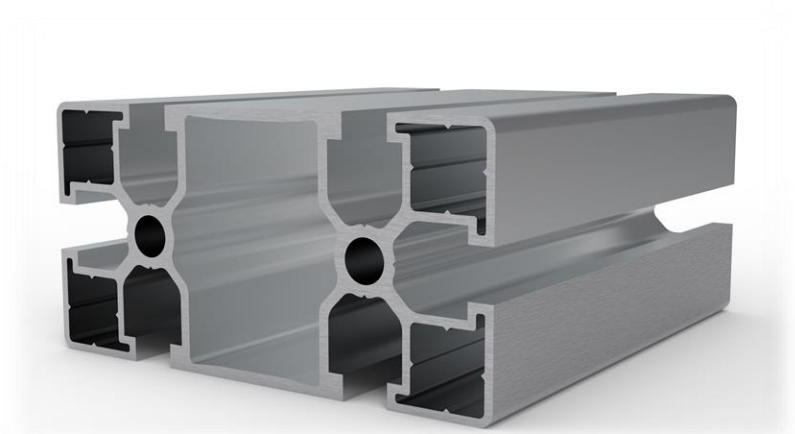


Specifiche tecniche

Codice	BPRDD0001288	
Serie	45	
Linea	DR	
Lunghezza barra	6040 mm	
Modulo di resistenza	Wx	8,533 cm ³
	Wy	15,311 cm ³
Momento d'inerzia	Jx	19,20 cm ⁴
	Jy	68,9 cm ⁴
Peso	2,438 kg/ml	

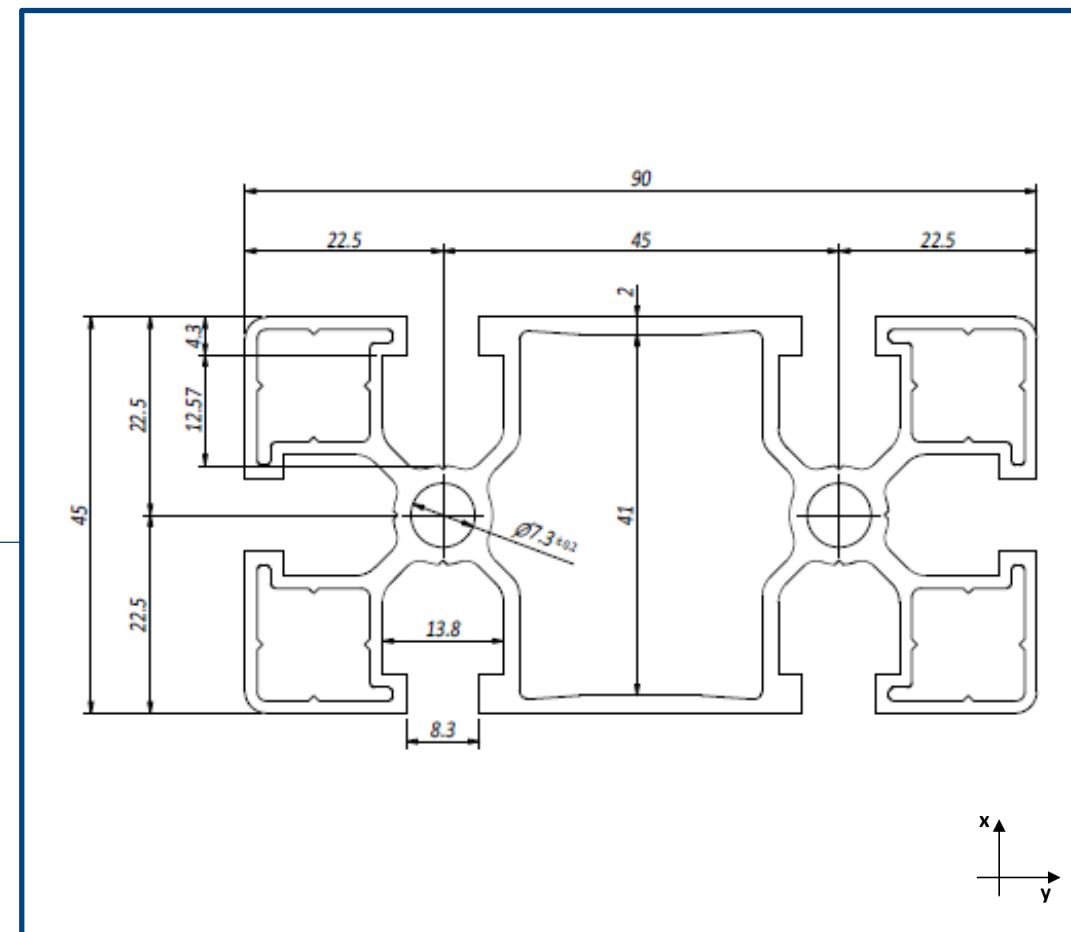


PROF. ALL. 40X40 4C CAVA 10 OX. ARGENTO

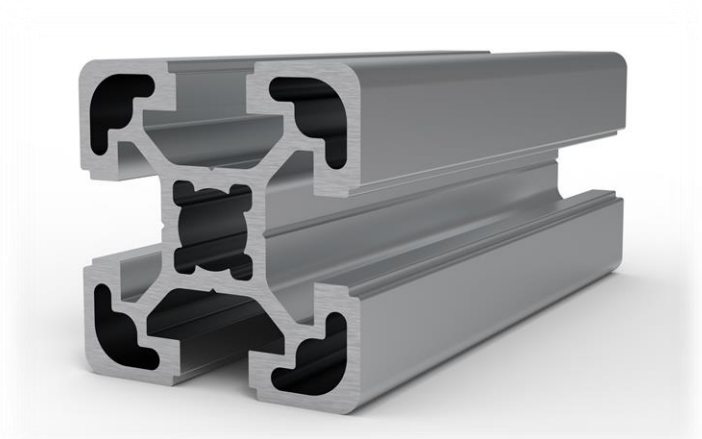


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001387
Serie		40
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	Wx	4,222 cm ³
	Wy	4,222 cm ³
Momento d'inerzia	Jx	8,8 cm ⁴
	Jy	8,8 cm ⁴
Peso		1,569 kg/ml

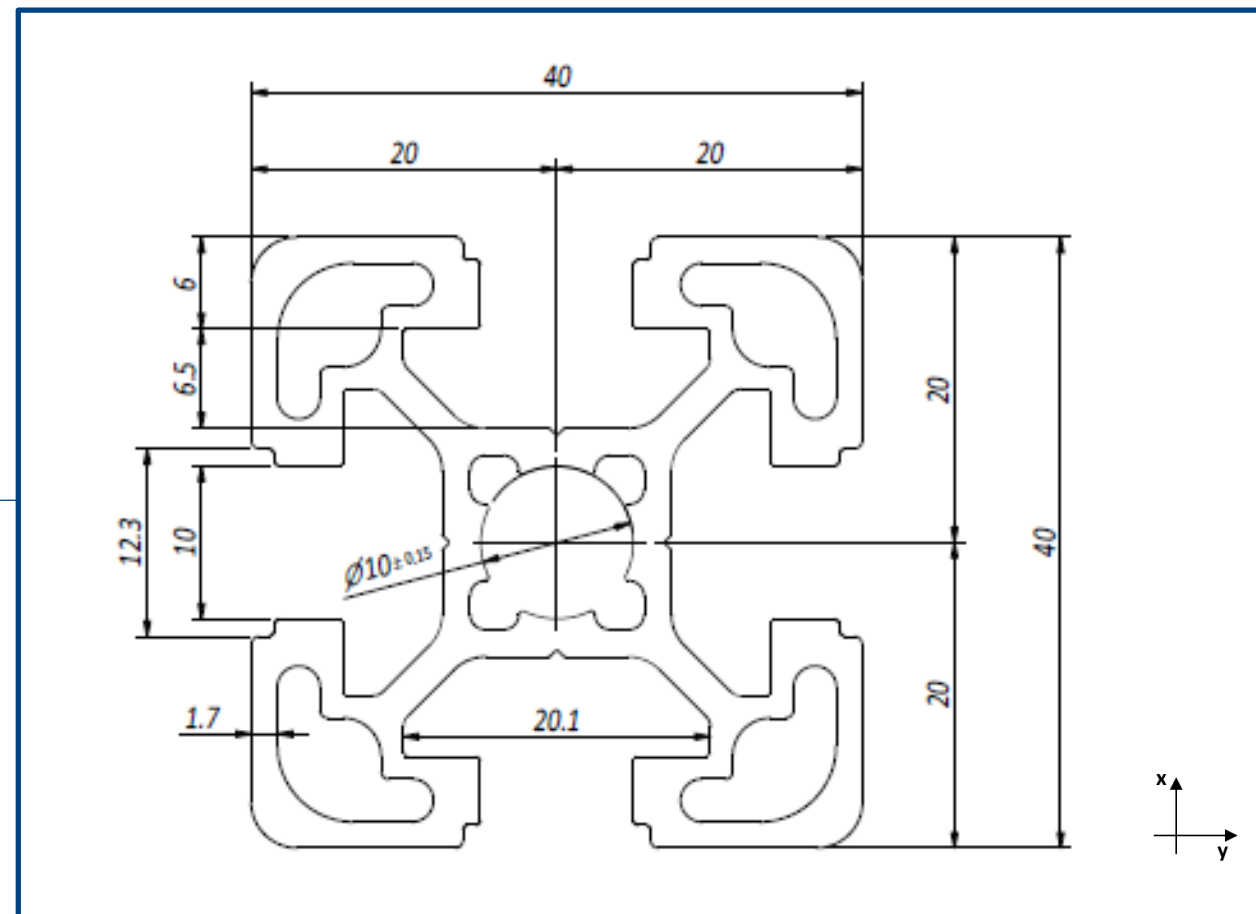


PROF. ALL. 40X80 6C CAVA 10 OX. ARGENTO

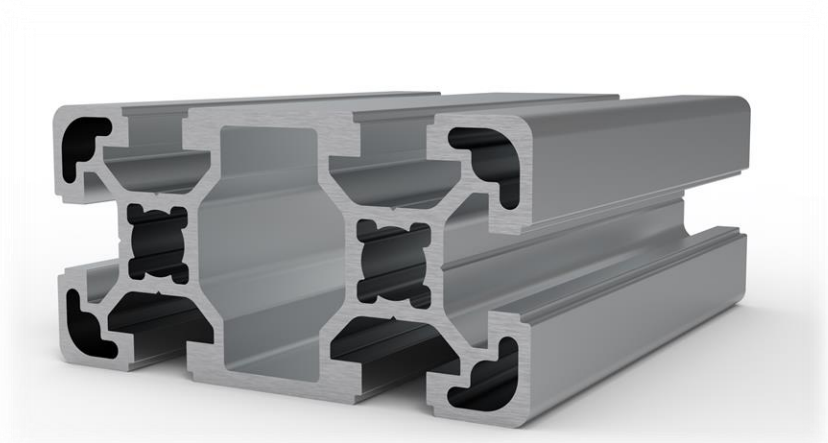


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001388
Serie		40
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	W _x	8,6 cm ³
	W _y	15,43 cm ³
Momento d'inerzia	J _x	17,2 cm ⁴
	J _y	61,7 cm ⁴
Peso		2,777 kg/ml

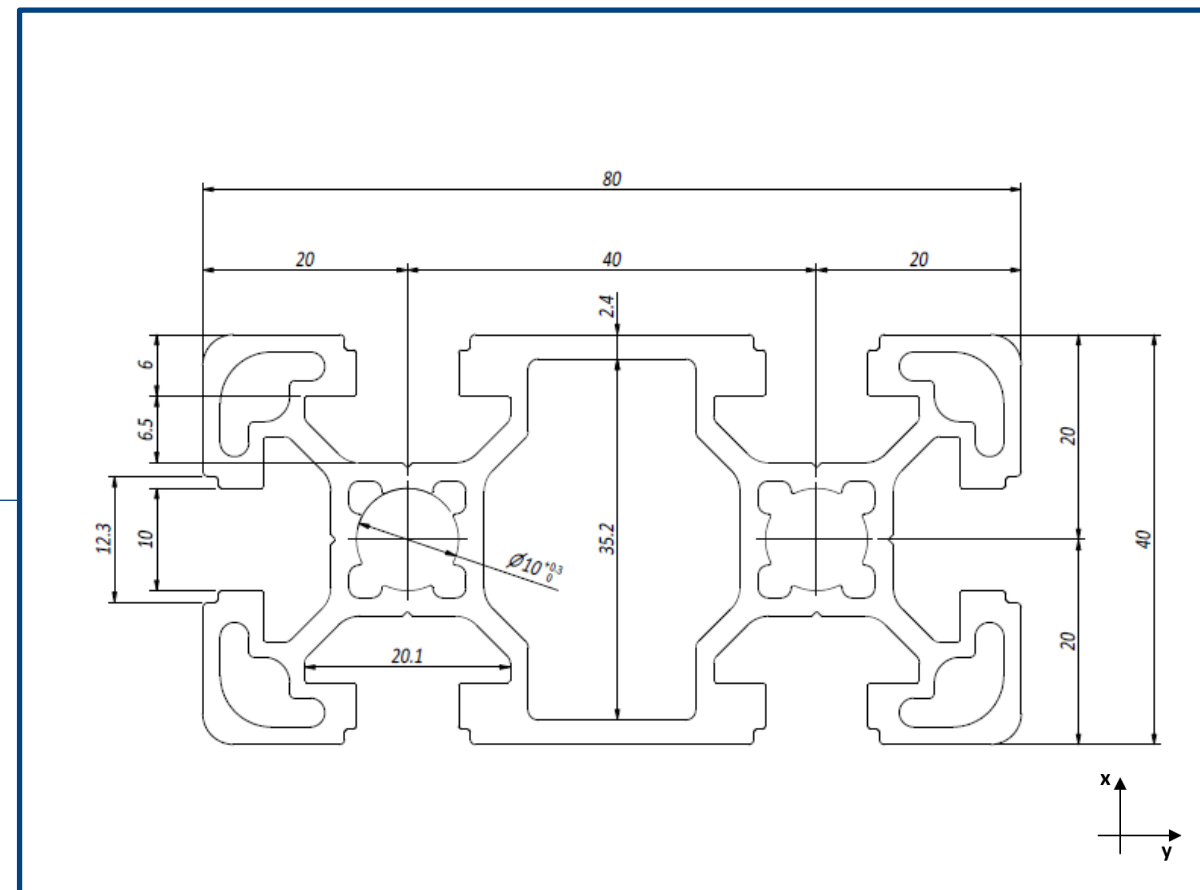


PROF. ALL. 45X45XL 4 A EXTRA LEGGERO

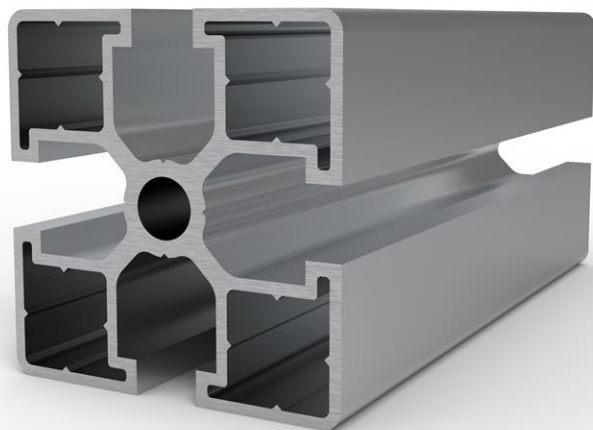


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001391
Serie		45
Linea		DR
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	W _x	4,222 cm ³
	W _y	4,222 cm ³
Momento d'inerzia	J _x	9,499 cm ⁴
	J _y	9,499 cm ⁴
Peso		1,41 kg/ml

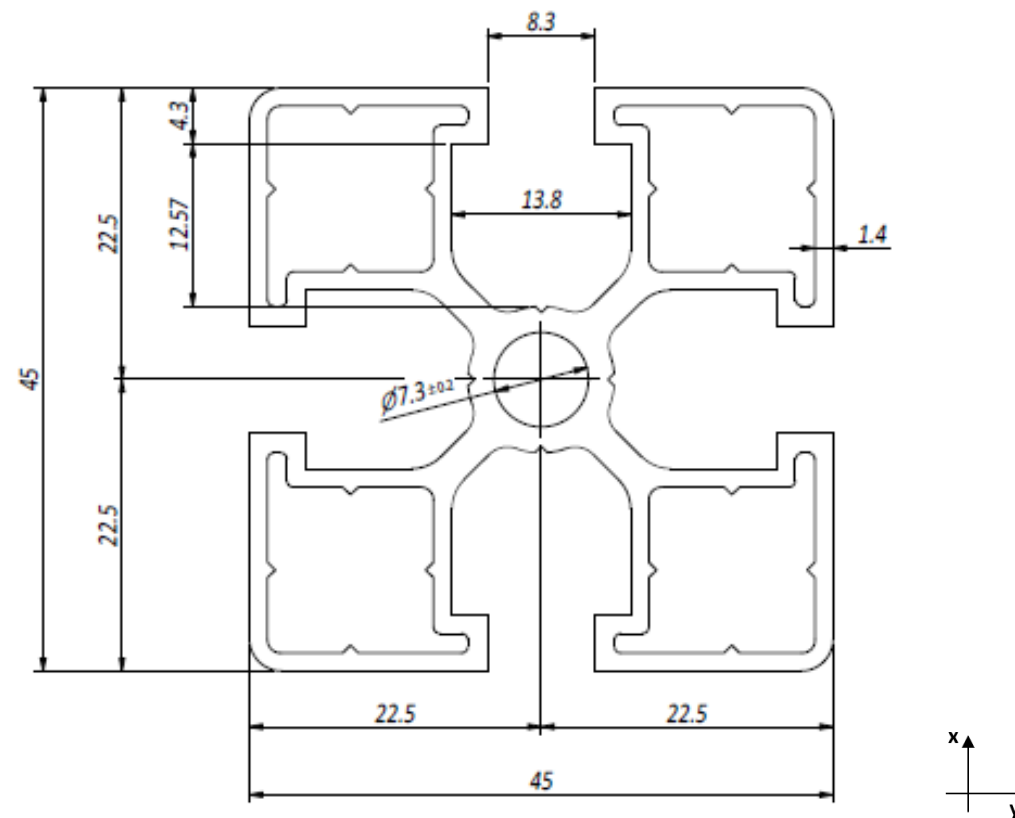


PROF. ALL. 45X90 M 6 A

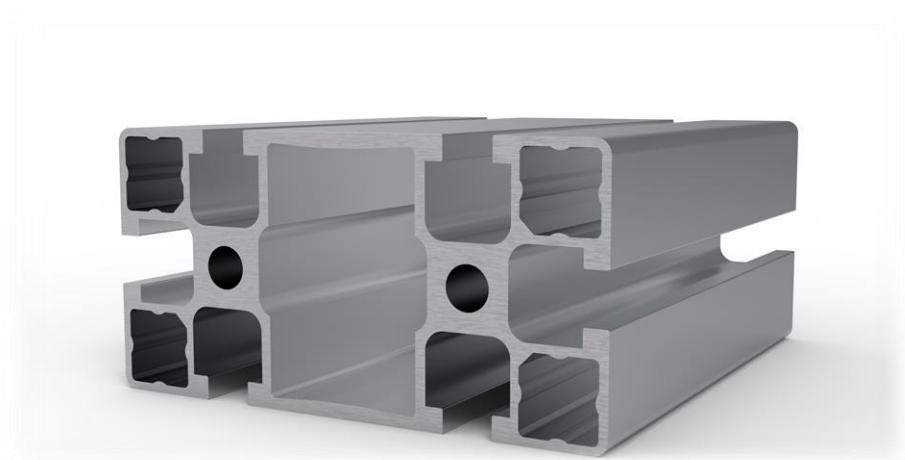


Specifiche tecniche

Codice	BPRDD0001410	
Serie	45	
Linea	DR	
Lunghezza barra	6040 mm	
Modulo di resistenza	W _x	10,8 cm ³
	W _y	20,71 cm ³
Momento d'inerzia	J _x	24,3 cm ⁴
	J _y	93,19 cm ⁴
Peso	2,936 kg/ml	

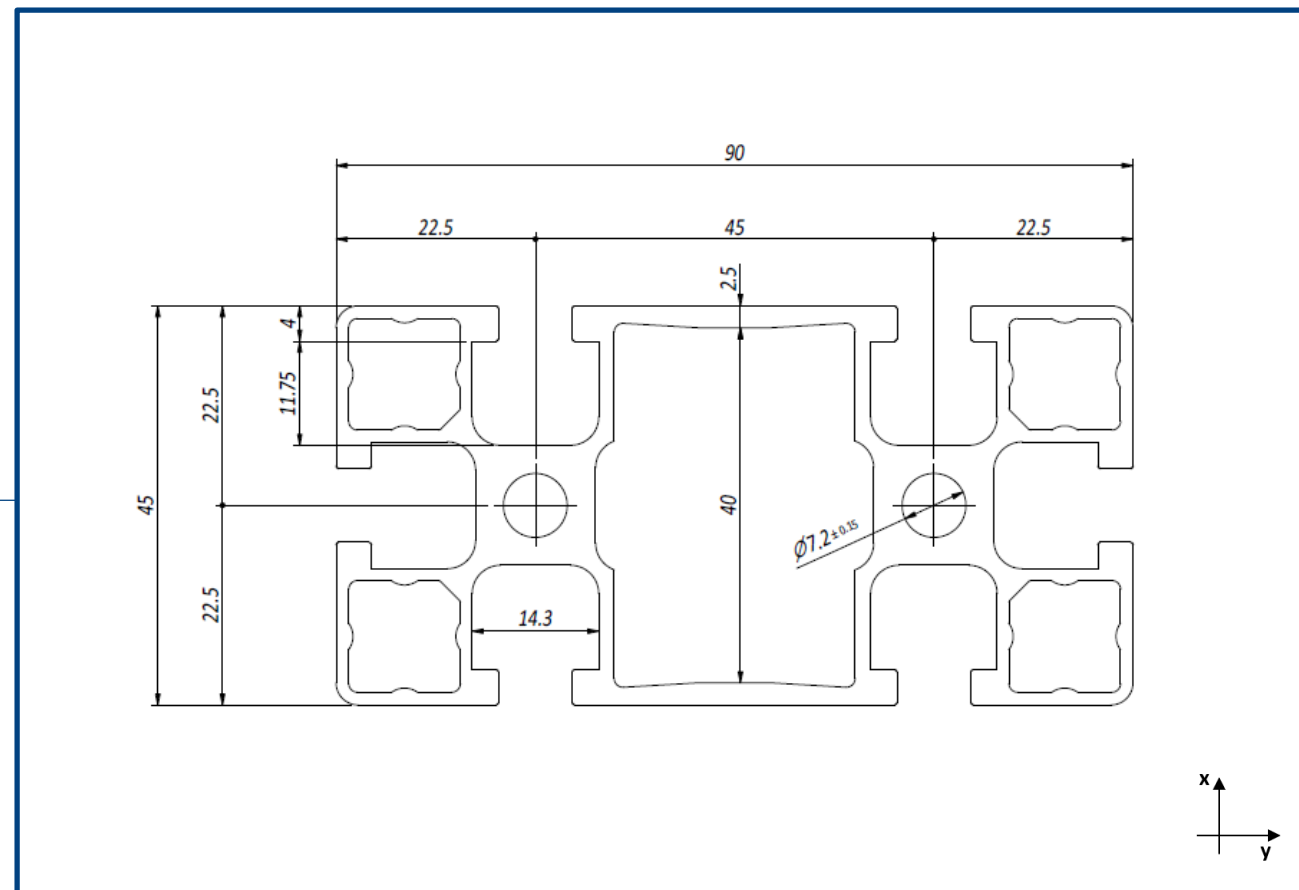


PROF. ALL. 45X45L 3 A CAVA 10

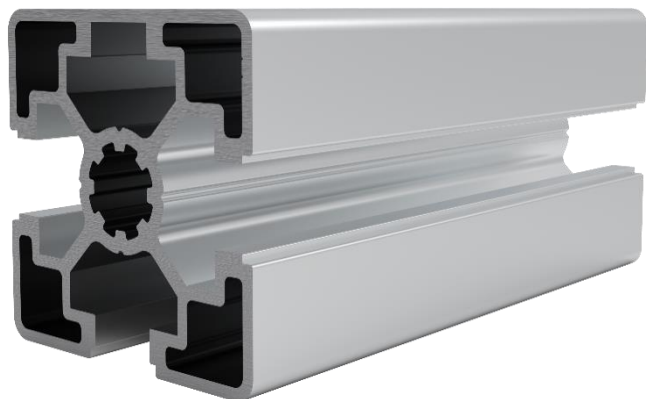


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001415
Serie		45
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	W _x	5,004 cm ³
	W _y	5,227 cm ³
Momento d'inerzia	J _x	11,258 cm ⁴
	J _y	12,137 cm ⁴
Peso		1,707 kg/ml

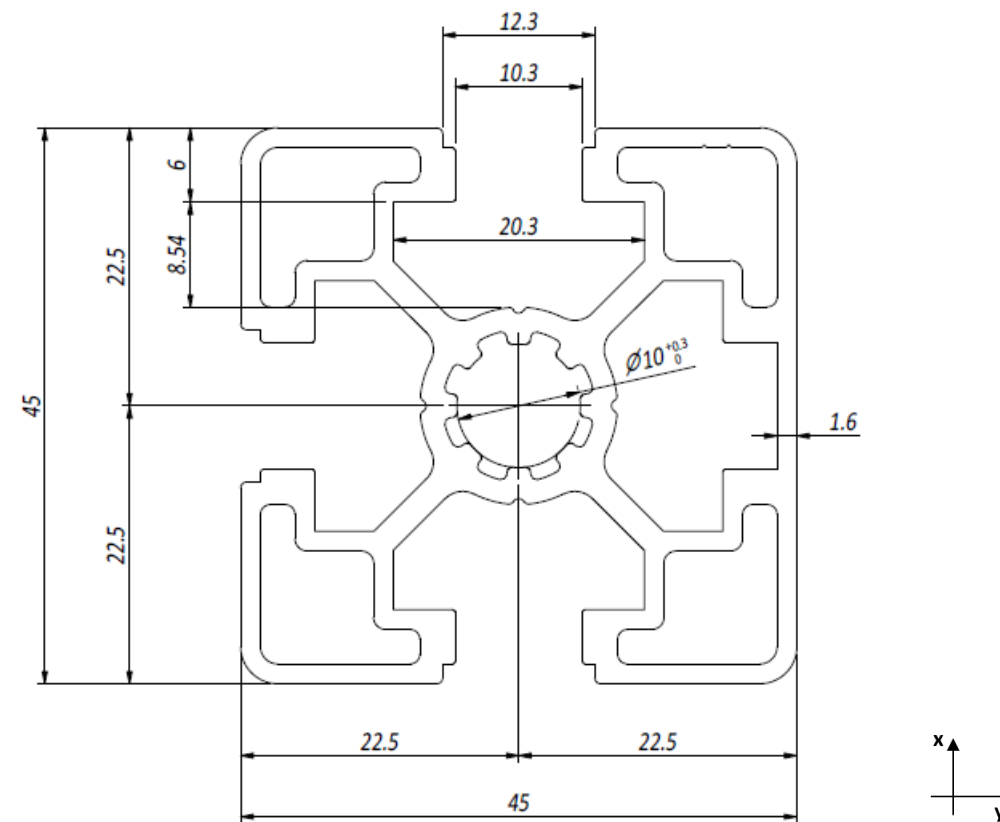


PROF. ALL. 45X45L 2 A CAVA 10

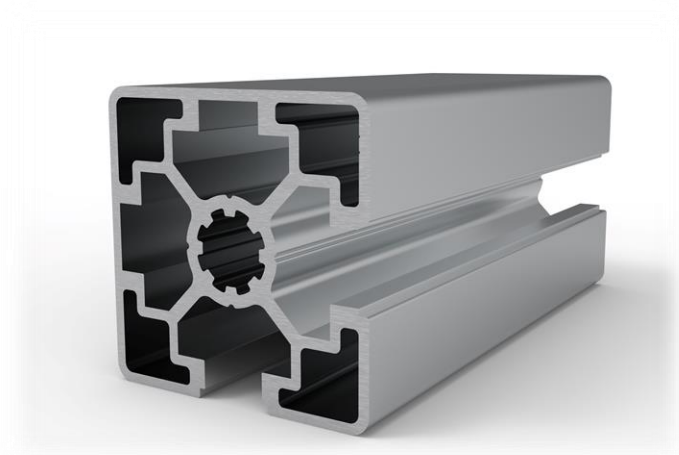


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001416
Serie		45
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	Wx	5,242 cm ³
	Wy	5,243 cm ³
Momento d'inerzia	Jx	12,161 cm ⁴
	Jy	12,163 cm ⁴
Peso		1,76 kg/ml

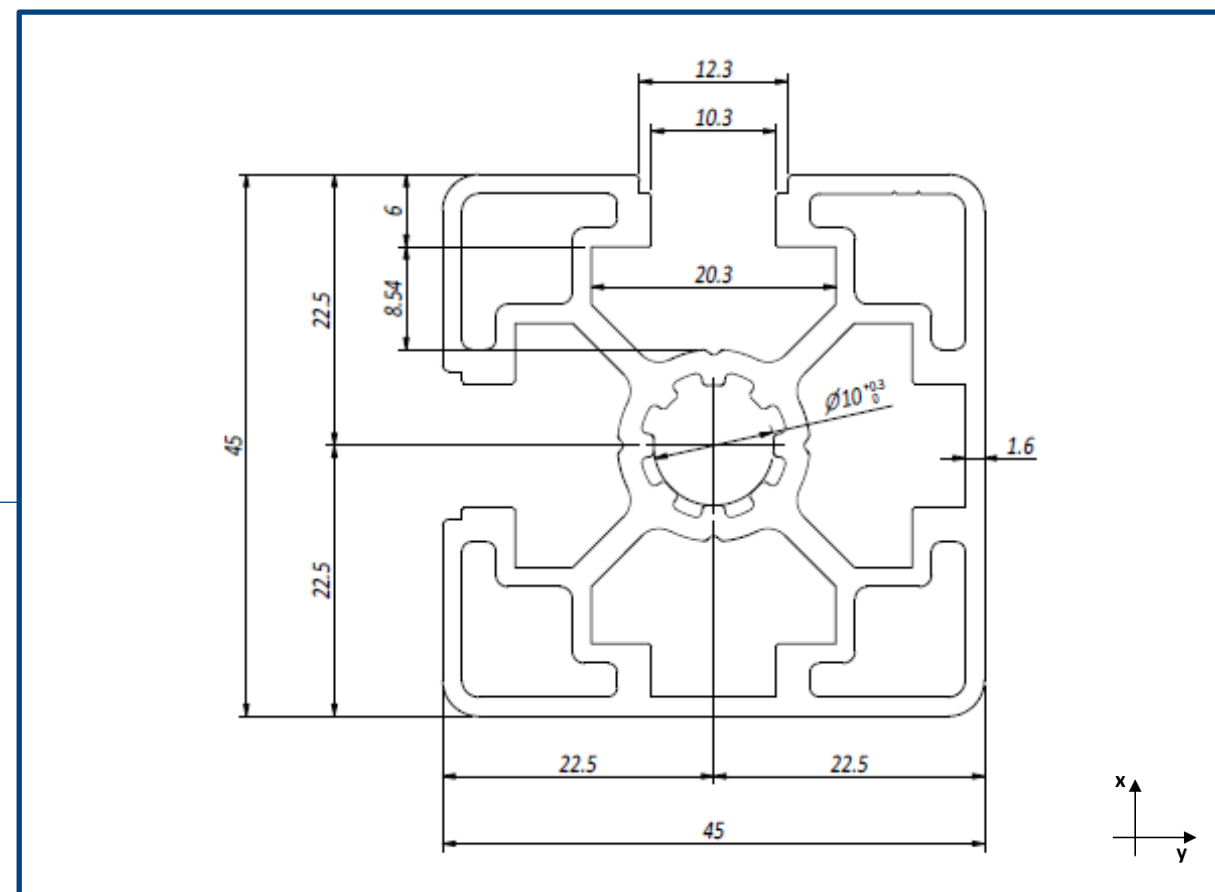


PROF. ALL. 45X45 - 2 A RAGGIATO CAVA 10

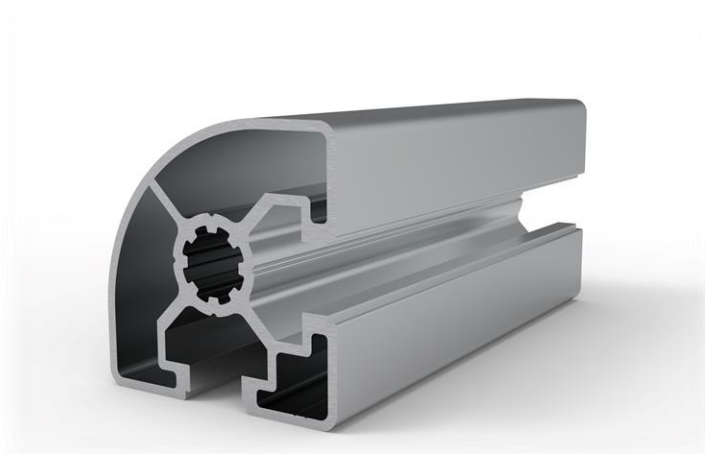


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001417
Serie		45
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	Wx	3,526 cm ³
	Wy	3,526 cm ³
Momento d'inerzia	Jx	8,681 cm ⁴
	Jy	8,682 cm ⁴
Peso		1,399 kg/ml

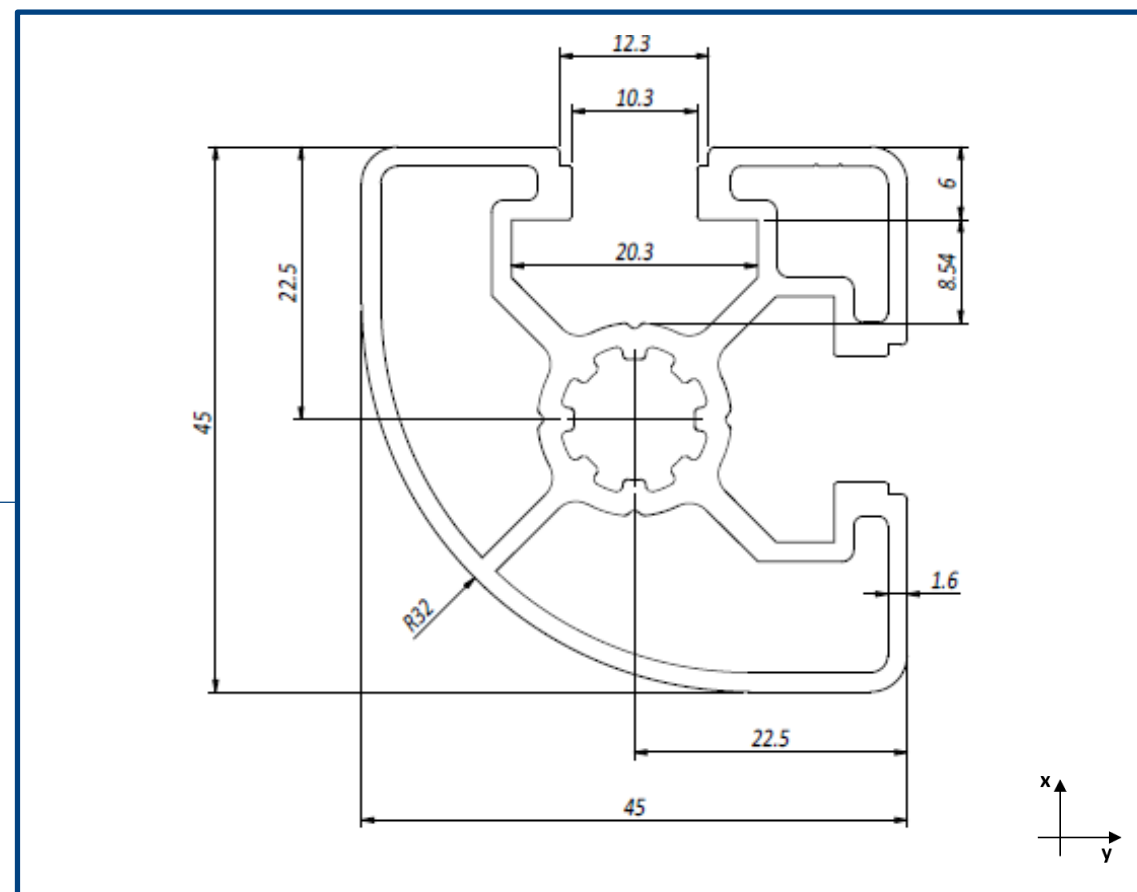


PROF. ALL. 45X45P 4 A CAVA 10

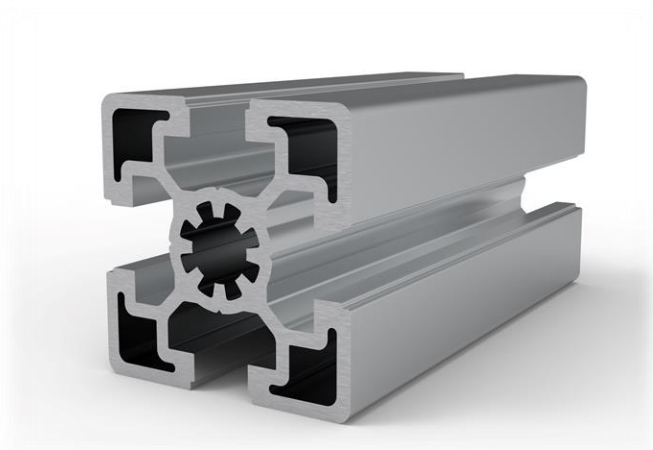


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001419
Serie		45
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	W _x	6,72 cm ³
	W _y	6,72 cm ³
Momento d'inerzia	J _x	15,121 cm ⁴
	J _y	15,121 cm ⁴
Peso		2,184 kg/ml

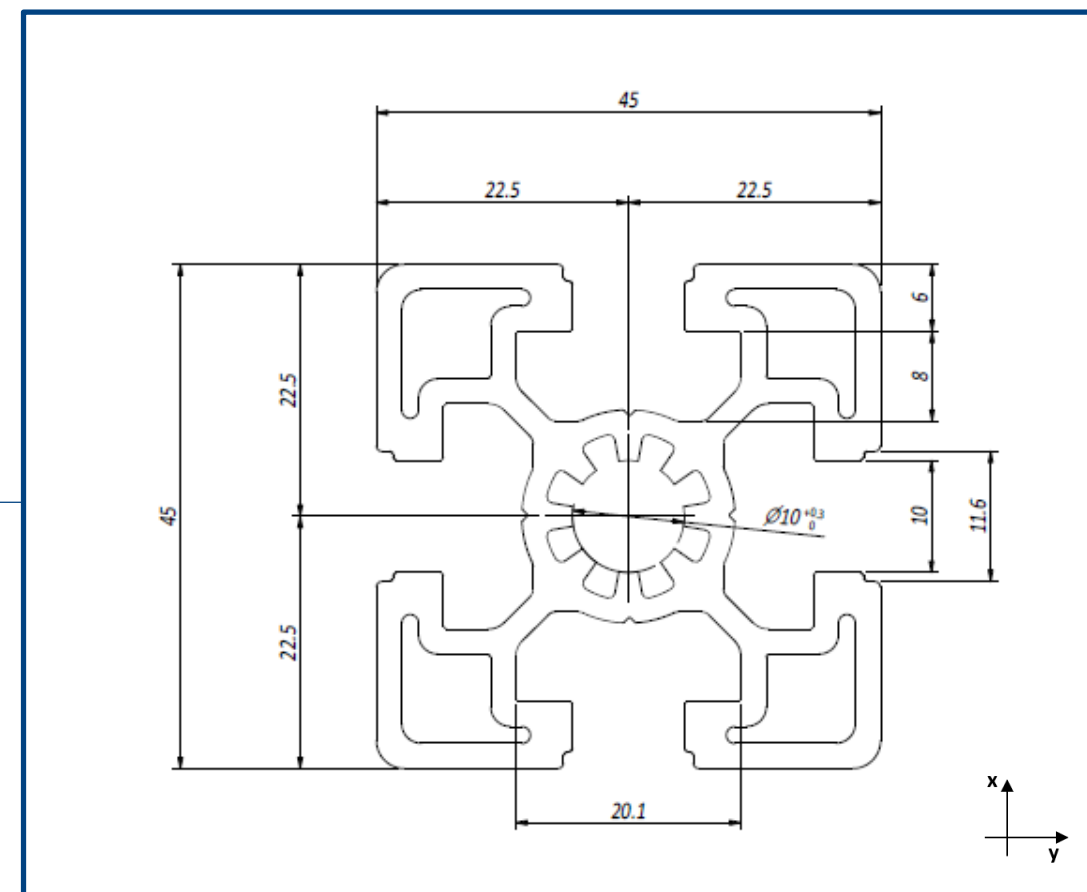


PROF. ALL. 45X90P 6 A CAVA 10

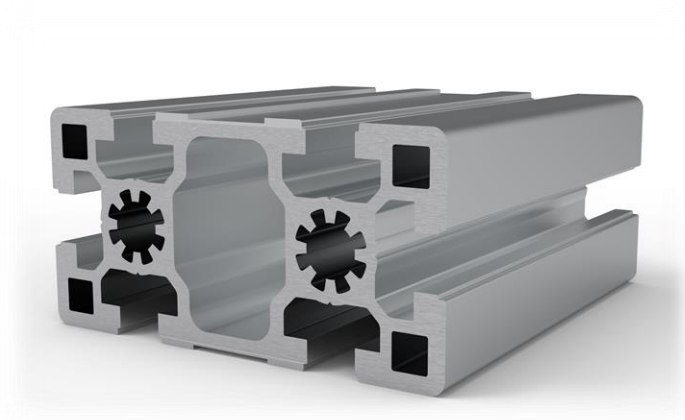


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001420
Serie		45
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	W _x	14,571 cm ³
	W _y	27,785 cm ³
Momento d'inerzia	J _x	32,784 cm ⁴
	J _y	125,03 cm ⁴
Peso		4,335 kg/ml

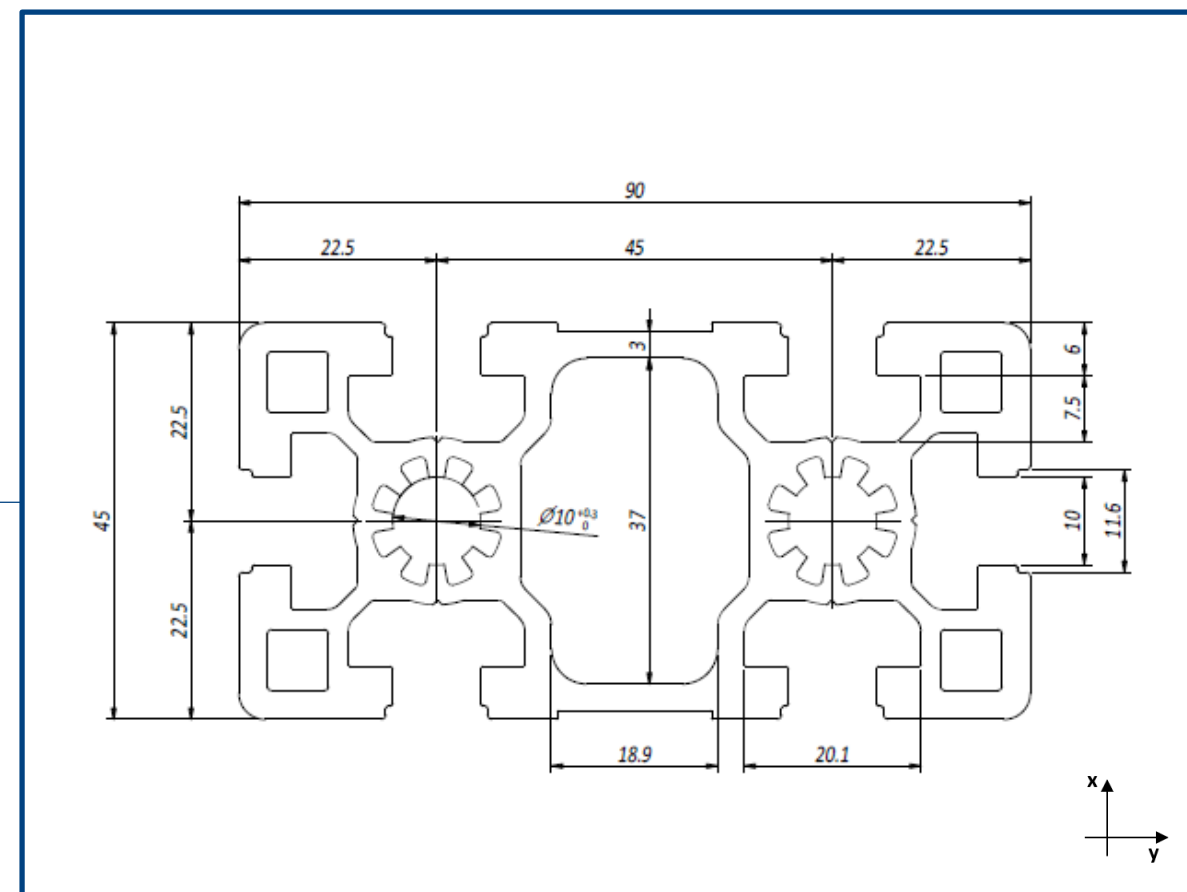


PROF. ALL. 80X80 - 8 A CAVA 10

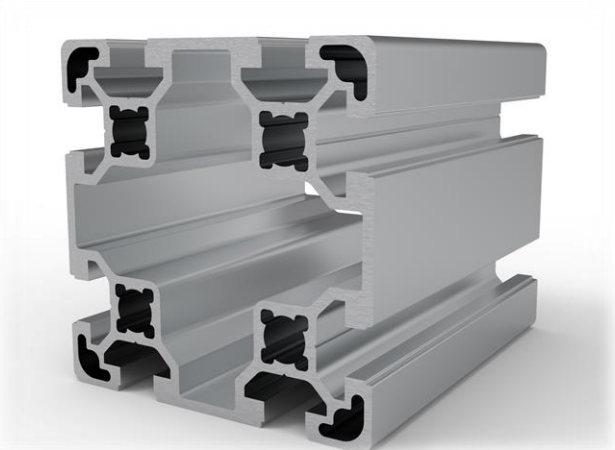


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001422
Serie		40
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	W _x	28,64 cm ³
	W _y	28,64 cm ³
Momento d'inerzia	J _x	114,558 cm ⁴
	J _y	114,558 cm ⁴
Peso		4,452 kg/ml

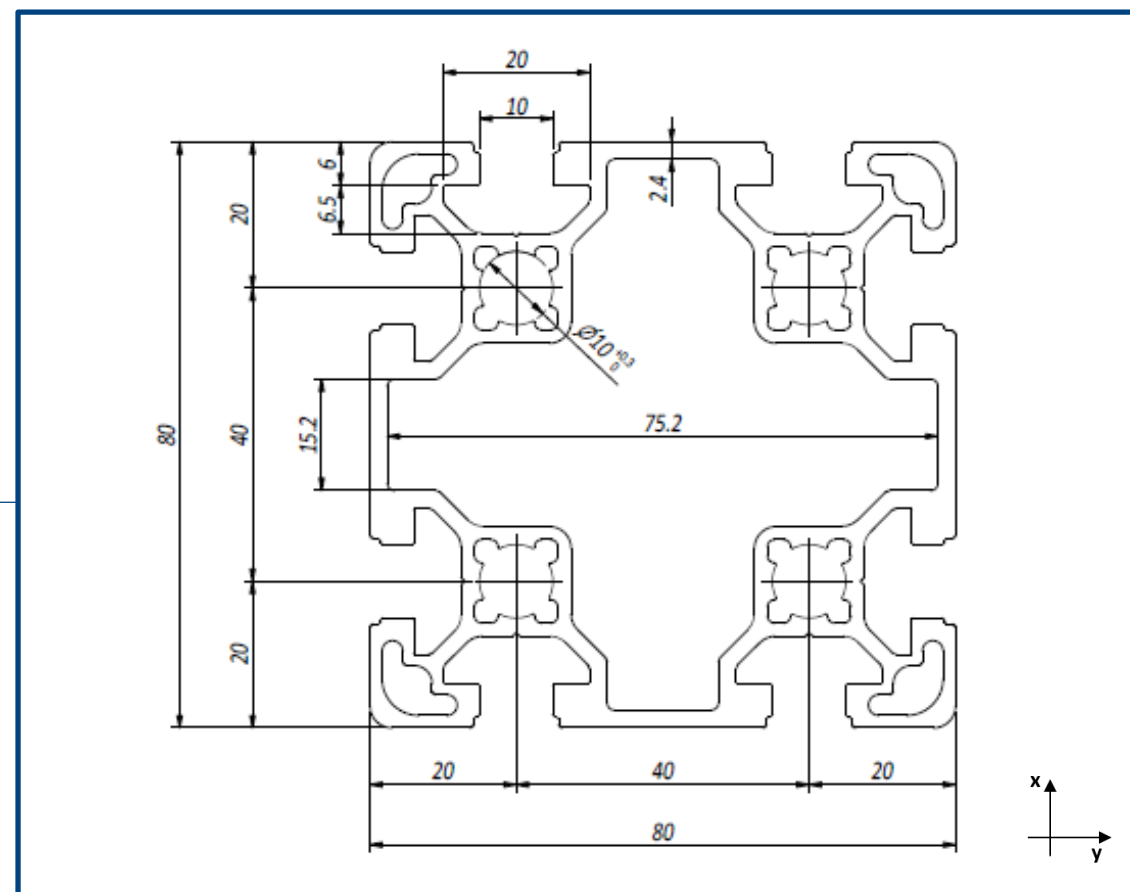


PROF.ALL. 90X90 - 8 A CAVA 10

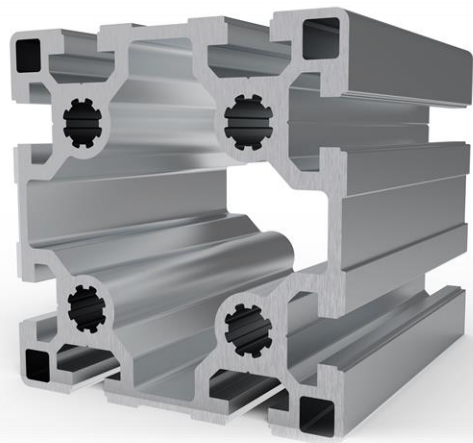


Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001461
Serie		45
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	Wx	48,741 cm ³
	Wy	48,741 cm ³
Momento d'inerzia	Jx	219,334 cm ⁴
	Jy	219,334 cm ⁴
Peso		6.89 kg/ml

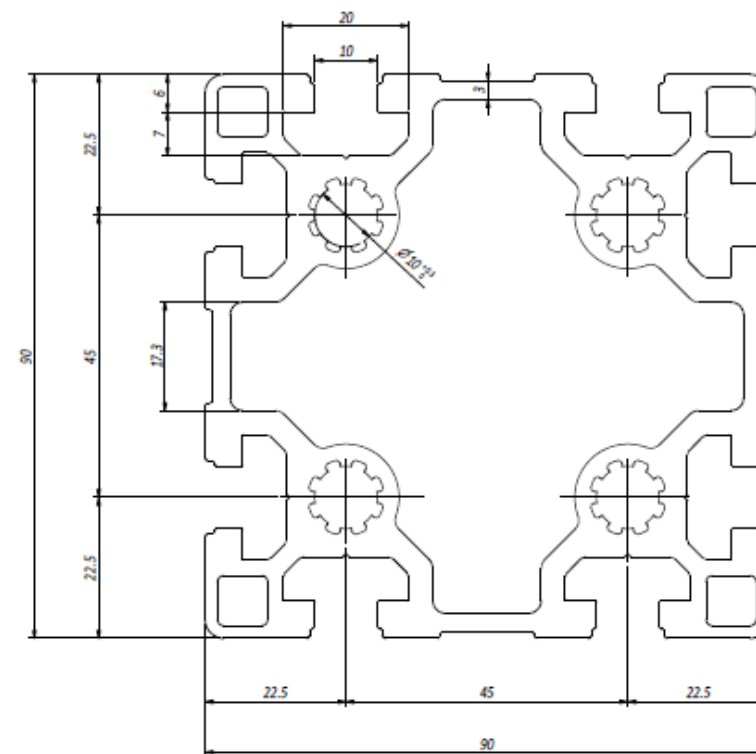


PROF. ALL. 60X90 – 6 CAVE

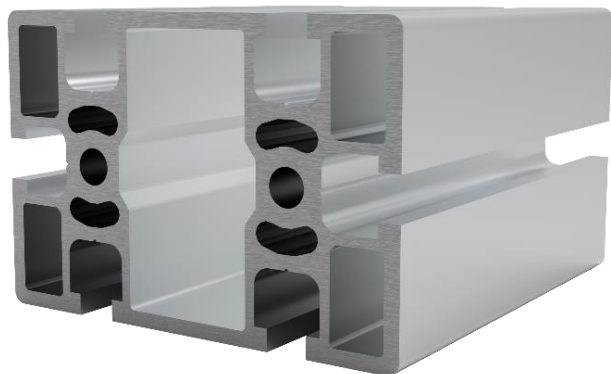

Specifiche tecniche

Codice		BPRDD0001222
Serie		45
Linea		DS
Lunghezza barra		6040 mm
Modulo di resistenza	Wx Wy	12,45 cm ³ 24,06 cm ³
Momento d'inerzia	Jx Jy	28,013 cm ⁴ 108,27 cm ⁴
Peso		4.866 kg/ml

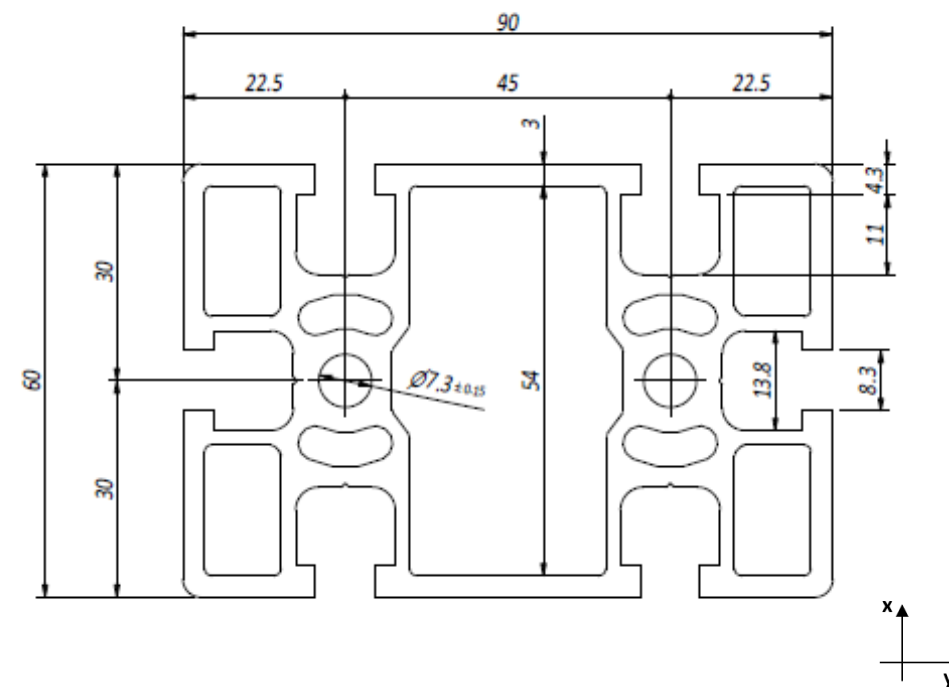





Accessori

CONNETTORE RAPIDO CAVA 10 0°

Specifiche tecniche



Codice	CGIPD0000094
Serie	40-45
Linea	DS
Materiale	Acciaio zincato

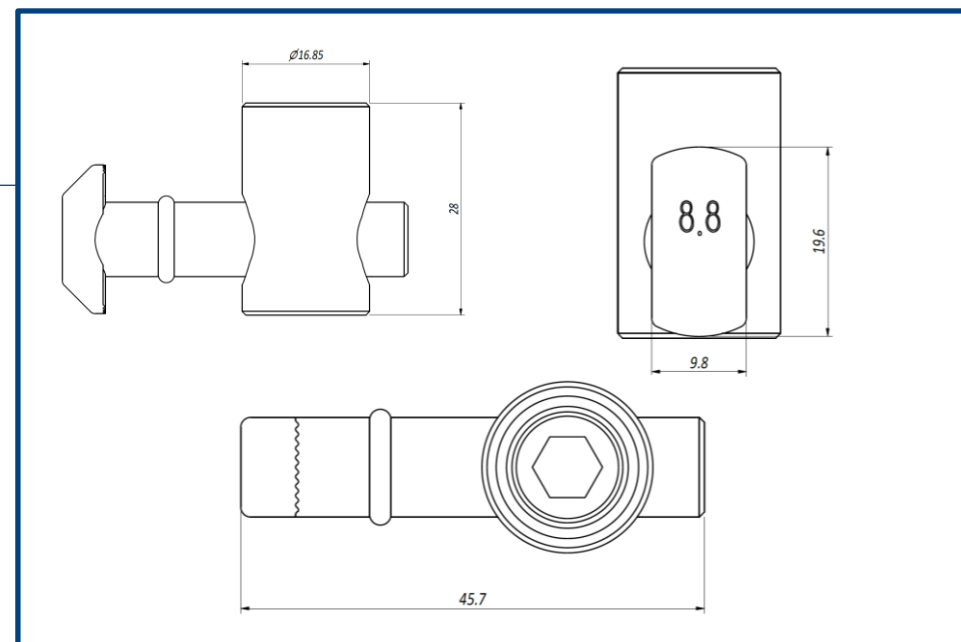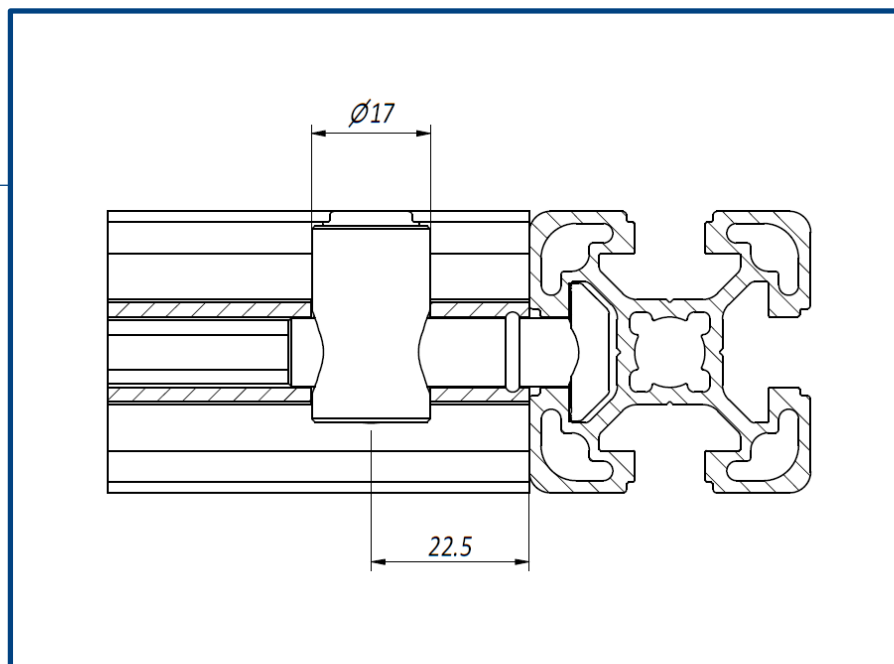

CONNETTORE RAPIDO CAVA 10 90°

Specifiche tecniche

Codice	CGIPD0000095
Serie	40-45
Linea	DS
Materiale	Acciaio zincato

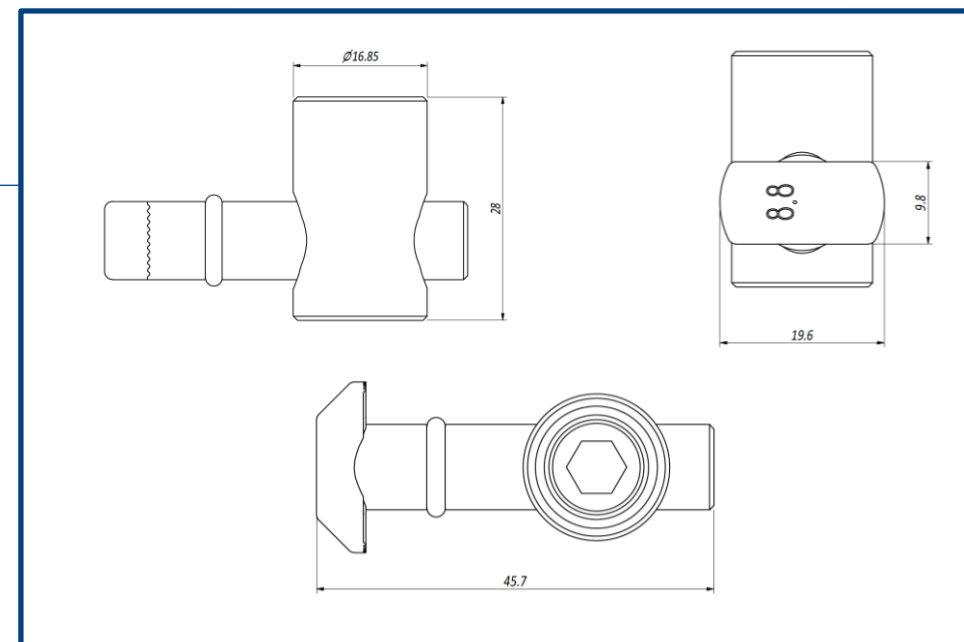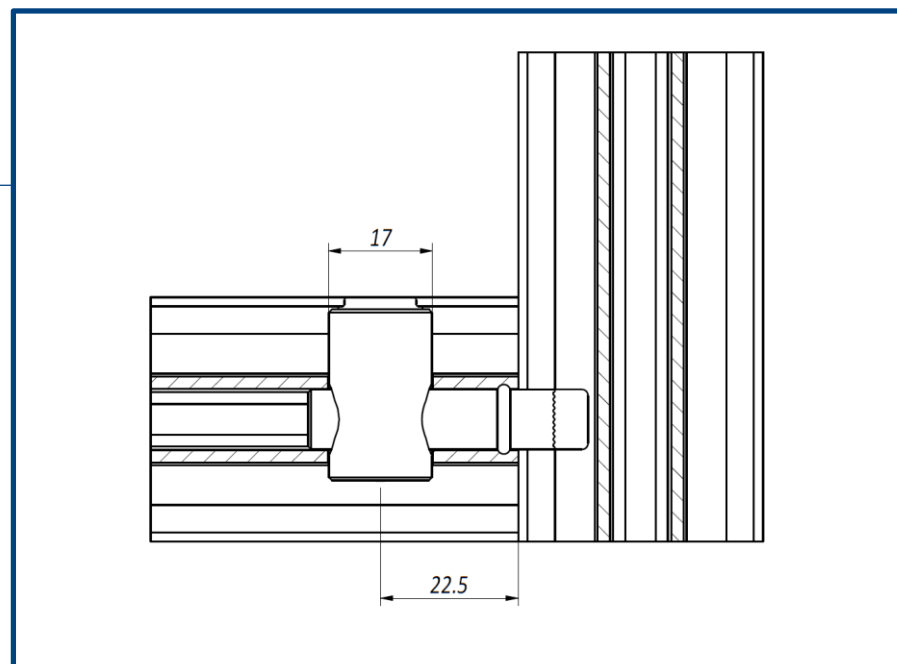



www.dierre.eu